





คู่มือการติดตั้ง

e-Trix  *@Larm*

1. เข้าสู่ระบบ


- 1.1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และไปที่ <https://cplservice.com/etrix>
- 1.2 แตะ ไอคอน ขวามือ (ตามภาพ) เพื่อลงทะเบียน ผู้ใช้งาน
- 1.3 Login เข้าสู่ระบบ
- 1.4 แตะที่ไอคอน ขวามือ อีกครั้ง เพื่อ เพิ่มอุปกรณ์

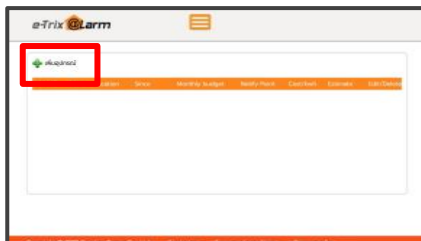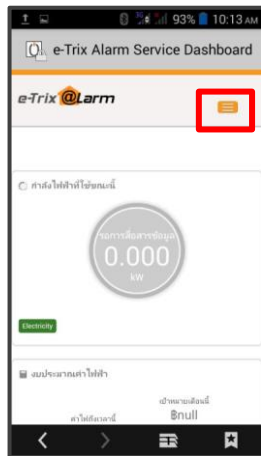

1.5 กรอกข้อมูลตามหน้าจอ โดย ID ของ e-Trix จะอยู่ข้างตัวเครื่อง



2. การติดตั้งเครื่องเข้ากับระบบไฟฟ้า

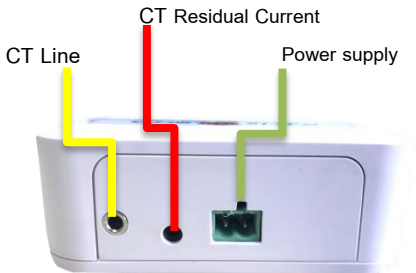

e-Trix connectors

2.1 คล้อง CT Lime ที่สาย Line ของเมนเบรกเกอร์ (ตามภาพ) โดยให้หัวลูกศร หันทิศทางออกจากตัวเบรกเกอร์




2.2 หากต้องการวัดกระแสรั่ว จะใช้ CT Residual Current (เป็นอุปกรณ์เสริม) อีก 1 ตัว คล้องควบสาย Line และ Neutron ไว้ด้วยกัน (ตามภาพ)



2.3 เสียบสาย CT และเสียบสายไฟฟ้า (Power supply) เข้าที่ตัวเครื่อง

3. เชื่อมต่อ Wi-Fi

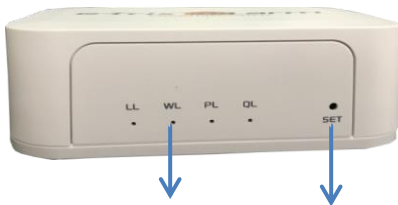

Wi-Fi Status

Reset Wifi Setup

3.1 ใช้ปลายปากกา กดที่ช่อง SET(ตามภาพ) ค้างไว้ ประมาณ 10 วินาที

3.2 ใช้ Smart phone เข้าไปเมนู การค้นหา Wi-Fi และเชื่อมต่อ Wi-Fiชื่อ e-Trix yyyyymm-IDxxxxxxxxxx



4. เมื่อติดตั้งสำเร็จ

เมื่อมาถึงหน้าหลัก จะสังเกตเห็นวงกลมจะไม่เป็นสีเทา และเคลื่อนไหวไปตามอัตราการใช้งานไฟฟ้าในขณะนั้น



5. หากต้องการให้มีการแจ้งเตือนผ่าน ข้อความ LINE

ให้ แอด QR Code ด้านล่าง และทำตามขั้นตอน ในหน้า LINE



บริษัท ศรีเอทีพี พาวเวอร์ จำกัด
12/2 ซอยรามคำแหง 21 แยก 1
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

creativepowerthai.com
info@creativepowerthai.com